

# HD - 30/..

Flexible mechanical expansion joint for ceramic or natural stone floors  
*Joint de structure pour sols carrelés ou en pierres naturelles*




## DESCRIPTION/DESCRIPTION

The aluminium joint has drilled fixing faces, allowing correct positioning and anchorage to the floor base.  
 Standard length: 3,00 ml.


*La structure est réalisée en aluminium percé sur la partie d'appui ce qui permet un positionnement correct et une fixation mécanique du joint à la surface de pose.  
 Longueur standard: 3,00 ml.*

## ASSEMBLING\*\*/MONTAGE\*\*

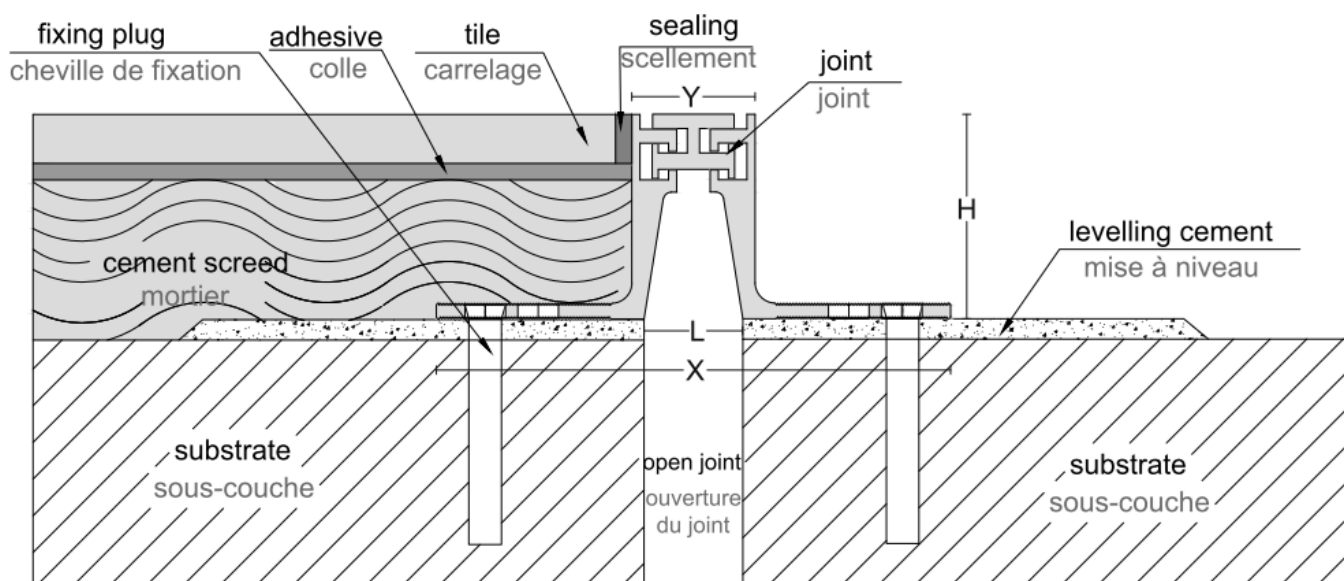

Art.	L mm*	H mm*	Y mm*	X mm*	Mov. mm
HD - 30/20	20	20	30	127	+/-3
HD - 30/50		50			

\*tolerance +/- 2mm \*tolérance +/- 2mm

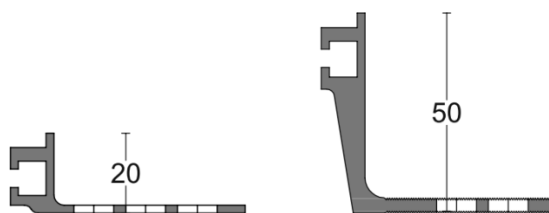

## LOAD-BEARING CAPACITY\*\*/CHARGE\*\*



Pedestrians, shopping cars, gurneys, light trolleys.  
*Trafic piétonnier, caddy courses, brancards, chariots légers*



Cars and trucks.  
*Voitures.*



Suitable for the transit of forklift trucks with pneumatic tyres and low lift platform trucks, up to a maximum load of 8 kg/mm<sup>2</sup> (with tread surface of 10 x 10 cm).  
*Profilé adapté au passage de chariots élévateurs à pneus, transpalette jusqu'à un poids total de 8 kg/mm<sup>2</sup> (avec une superficie de roue de 10 x 10 cm).*

## FIXING \*\*/FIXATION\*\*

Mounting using 7 fixing plugs every linear meter (1 every 30 cm) alternately on each side of the profile.

*Le montage s'effectue par chevilles mécaniques en mesure de 7 par mètre linéaire (1 à tous les 30 cm) en alternance sur les ailes du profile.*

\*\* The capacity load shown is only guaranteed if the mounting instructions have been correctly followed.

\*\* La capacité de charge indiquée est garantie exclusivement suite à une exécution attentive des instructions de montage.

*This drawing is our property and can't be reproduced or transmitted to other persons without our authorization.*