


FF - 100/35

Flexible mechanical expansion joint for finished floor

Joint de dilatation pour sols finis

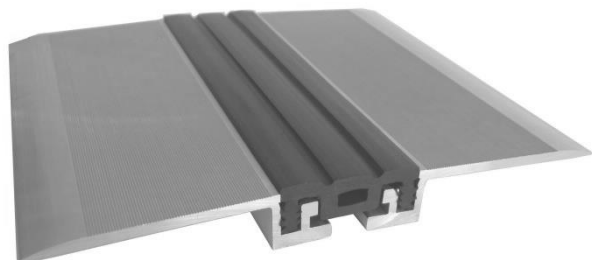

DESCRIPTION/DESCRIPTION

The joint is made from aluminium (the profiles are supplied undrilled).
Standard length: 3,00 ml.


La structure est réalisée en aluminium (les profilés sont livrés non percés).
Longueur standard: 3,00 ml.

FLEXIBLE INSERT/INSERT SOUPLE




The interchangeable flexible seal is made from PVC, guaranteeing expansion and contraction of the joint, (resistant to atmospheric corrosion and temperature variations from -35°C to +120°C). The seal is available in rolls of up to 25 metres in length. Insert colours: grey or black

La partie centrale élastique, interchangeable, en PVC, procure au joint le mouvement de dilation et de contraction, (résistant aux agents atmosphériques et aux variations thermiques de - 35°C à + 120°C). La partie souple peut être fournie en rouleaux jusqu'à 25 ml. Couleurs de l'insert: gris et noir.



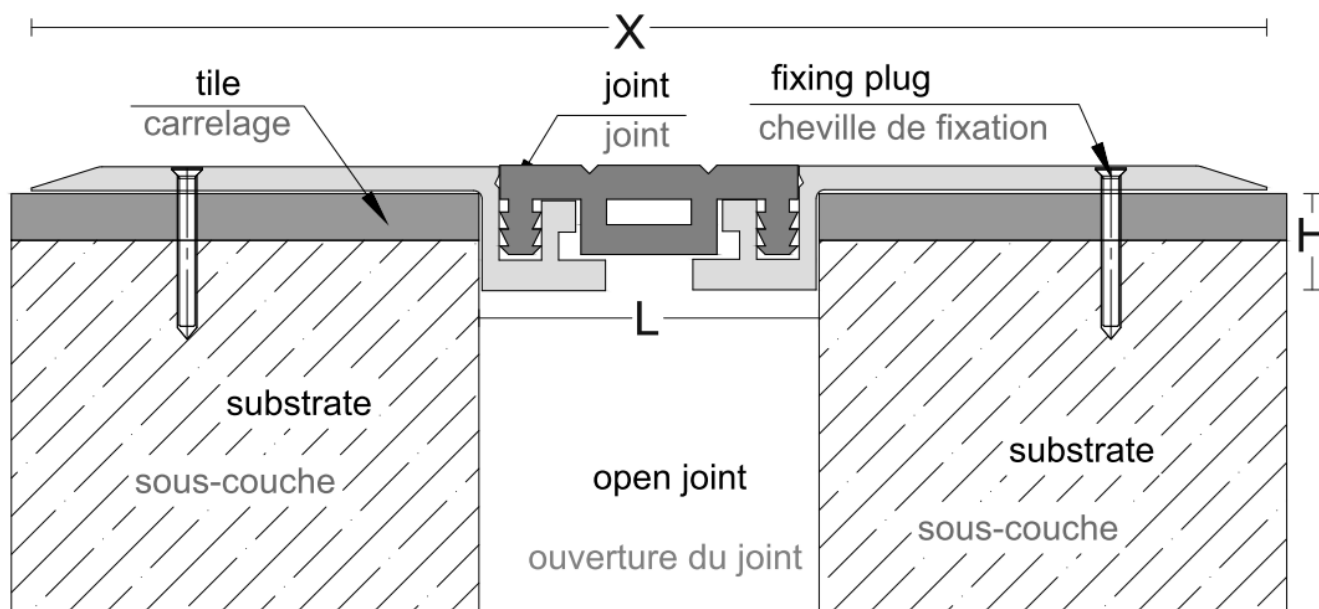

ASSEMBLING**/MONTAGE**



Art.	L mm*	H mm*	X mm*	Mov. mm
FF - 100/35	35	13	135	+/-7

*tolerance +/- 2mm *tolérance +/- 2mm

LOAD-BEARING CAPACITY**/CHARGE**		FIXING **/FIXATION**
 <p>Pedestrians, shopping cars, gurneys, light trolleys. <i>Trafic piétonnier, caddy courses, brancards, chariots légers.</i></p>	<p>On request the profile can be supplied without holes for fixing its with epoxy-based glue/polyurethane/structural silicon resin. Otherwise it can be provided already with prespaced holes for the use of flat head screws and plugs.</p> <p><i>Le profil peut être fournie sans trous pour la fixation avec colle epoxy bicomposants/polyuréthane/résine silicone structural. Sinon il peut être déjà pourvue de trous fraisée pour l'utilisation des vis et des chevilles à tête plate.</i></p>	
 <p>Suitable for the transit of cars up to a maximum load of 700 kg/wheel. <i>Capable de supporter un trafic de voitures ayant une charge maximale sur roue de 700 kg.</i></p>		

** The capacity load shown is only guaranteed if the mounting instructions have been correctly followed.

** La capacité de charge indiquée est garantie exclusivement suite à une exécution attentive des instructions de montage.

This drawing is our property and can't be reproduced or transmitted to other persons without our authorization.