HD - 80/../P

Giunto di struttura per pavimenti in ceramica o pietre naturali

Junta estructural para suelos (ceramicos, hormigón o piedras naturales)

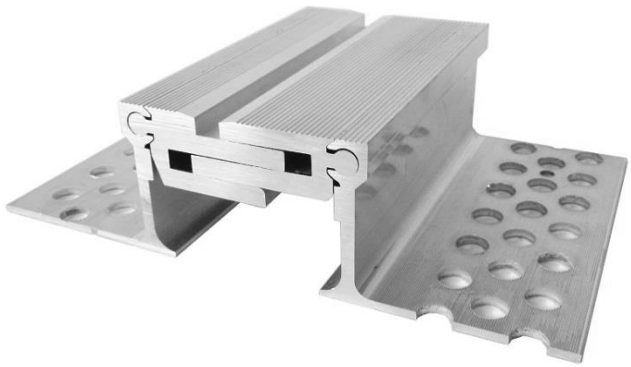

DESCRIZIONE/*DESCRIPCIÓN*

La struttura è realizzata totalmente in alluminio, avente la parte di appoggio al supporto forata (con fori di Ø. 10 mm). Il particolare disegno e spessore dei profili consentono un'alta resistenza ai carichi incidenti nonché la completa mobilità nelle tre direzioni. Lunghezza barre standard: ml 3,00.

Perfiles de aluminio (con agujeros Ø 10 mm). El particular diseño y espesor de los perfiles soporta el peso de cargas elevadas. El sistema tiene capacidad de absorber movimientos multidireccionales. Perfiles suministrados en unidades estándar de 3,00 ml.

MONTAGGIO/*MONTAJE***

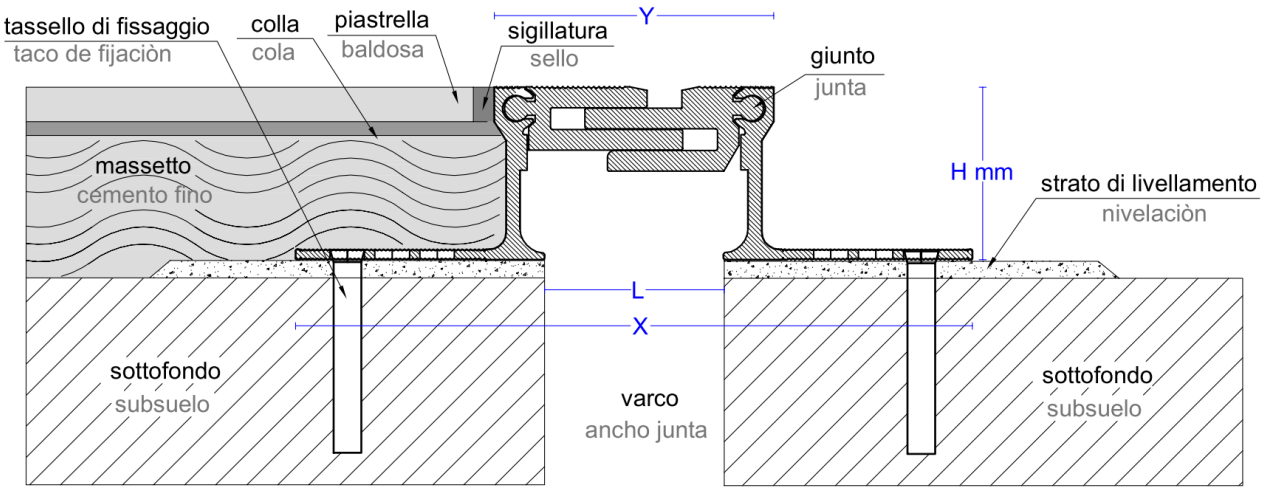

Art.	L mm*	H mm*	Y mm*	X mm*	Mov. mm
HD - 80/35/P	55	35	80	195	or. +10/-5 vert. +/-5
HD - 80/50/P		50			
HD - 80/80/P		80			

*tolleranza +/- 2 mm; **tolerancia +/- 2 mm*

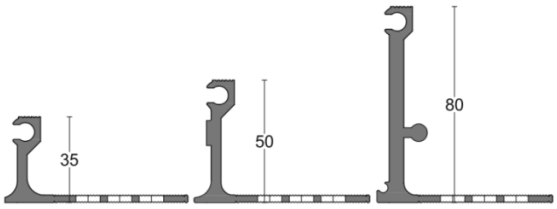

PORTATA/*CAPACIDAD DE CARGA**** | **FISSAGGIO**/*FIJACIÓN*****

	Pedoni, carrelli leggeri e lettighe. *Peatones, carros livianos y literas.*
	Adatto al transito di mezzi con ruote pneumatiche fino ad un carico complessivo di 300 kN *Apto al transito de coches y camiones hasta 300 kN*
	Fino a 100 kN su ruota in gomma piena (carrelli elevatori a forca) *Carretillas elevadoras y Transpaletas con gomas llenas hasta 100 kN*

Viene eseguito mediante l'utilizzo di tasselli meccanici nella misura di n° 7 per metro lineare (1 ogni 30 cm) alternandoli sulle ali del profilo.
(disponibili istruzioni di montaggio su richiesta)

Se realiza mediante el utilizo de tacos mecánicos en cantidad de n°7 por metro lineal (1 cada 30 cm) alternados sobre las alas del perfil.

** La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad un'attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio.
** La capacidad de carga maxima està garantizada solo si la instalación se realiza siguiendo las instrucciones de montaje.

Questo disegno è di ns. proprietà e non può essere riprodotto né trasmesso a terzi senza ns. autorizzazione