

AS - 105/..

Giunto di struttura per pavimenti in ceramica o pietre naturali
Junta estructural para suelos (ceramicos, hormigón o piedras naturales)



DESCRIZIONE/DESCRIPCIÓN

Struttura in alluminio (fori Ø 10 mm).
 Lunghezza barre standard: ml 3,00.

Perfiles de aluminio (con agujeros Ø 10 mm). Perfiles suministrados en unidades estándar de 3,00 ml.

LA GUARNIZIONE ELASTICA/INSERTO CENTRAL




In EPDM intercambiabile. Garantisce il movimento di dilatazione e contrazione del giunto stesso. Ha ottime proprietà meccaniche. È resistente alle temperature estreme: + 120 /- 35 °C e all'abrasione. Può essere fornita in rotoli fino a ml 25. Colore disponibile: grigio o nero



La goma es en EPDM intercambiabile, asegura el movimiento de dilatación y contracción de la junta misma. Cuenta con óptimas propiedades mecánicas, es resistente a temperaturas extremas + 120/ - 35 °C y desgaste por abrasión. Se suministran en rollos de 25 ml. Colores gomas: gris o negro




MONTAGGIO**/MONTAJE**

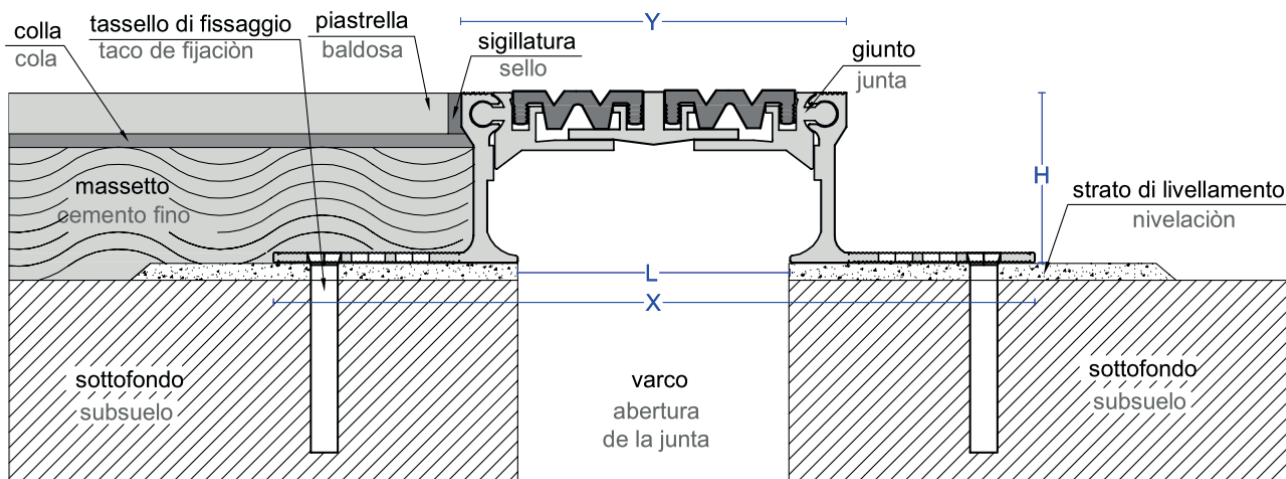

Art.	L mm*	H mm*	Y mm*	X mm*	Mov. mm
AS - 105/18	85	18	111	226	+/-10
AS - 105/35		35			
AS - 105/50		50			
AS - 105/80		80			

*tolleranza +/- 2 mm; *tolerancia +/- 2 mm

VERSIONE PAVIMENTO TIPO H E TIPO L / PARETE VERSION SUELO/PARED

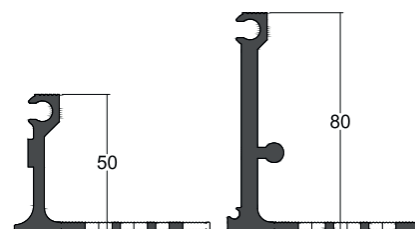

PORTATA**/CAPACIDAD DE CARGA**



Pedoni, carrelli leggeri e lettighe.
Peatones, carros livianos y literas.



Autovetture, aventi carichi sulla ruota fino a 6,9 kN. ed autocarri di peso totale complessivo fino a 30 kN. con carico massimo sulla ruota pneumatica di 9,8 kN



Coches, teniendo peso en la rueda de hasta 6,8 kN y camiones de peso de hasta 30 kN con carga máxima en la rueda neumática de hasta 1000 kN

FISSAGGIO**/FIJACIÓN**

Viene eseguito mediante l'utilizzo di tasselli meccanici nella misura di n° 7 per metro lineare (1 ogni 30 cm) alternandoli sulle ali del profilo. (disponibili istruzioni di montaggio su richiesta)

Se realiza mediante el utilizo de tacos mecánicos en cantidad de n°7 por metro lineal (1 cada 30 cm) alternados sobre las alas del perfil.

** La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad un'attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio.

** La capacidad de carga maxima està garantizada solo si la instalación se realiza siguiendo las instrucciones de montaje.

Questo disegno è di ns. proprietà e non può essere riprodotto né trasmesso a terzi senza ns. autorizzazione