


# CLASSIC GUMMI 12

Zerbino in alluminio con inserto in gomma zigrinata antiscivolo.  
Altezza 12 mm

## Descrizione

Profilo in alluminio con inserto in gomma zigrinata antiscivolo. Realizzazione a doghe, arrotolabile. Oltre a ripulire la suola, il suo compito è quello di raccogliere lo sporco restante e di assorbire l'umidità. La gomma posizionata perpendicolare al senso di marcia evita che si possa scivolare in caso di ghiaccio. Profili in alluminio con nervature antisdrucchiolo, parte sottostante con inserti antivibranti in gomma.

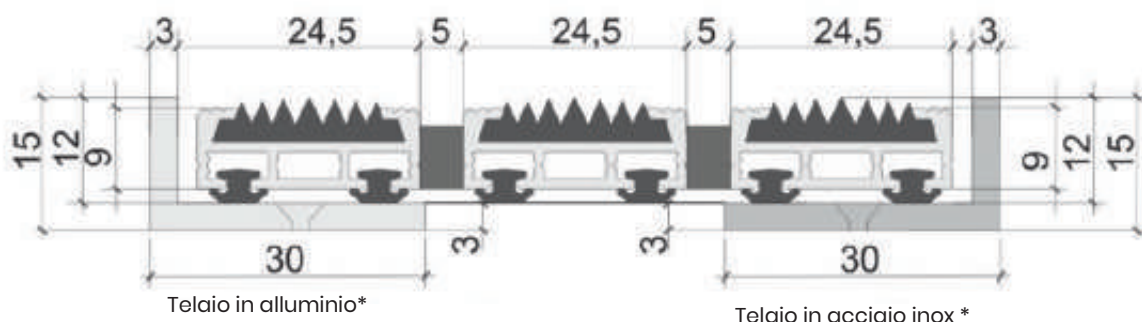

\*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

## Dati tecnici

<b>Inserto</b>	Gomma zigrinata antiscivolo. Standard BN-80/6613-04 Colore: nero
<b>Cavo in acciaio inox</b>	Ø 1,8 mm, ogni 20 cm, con carico di rottura minimo 1,82 kN. Standard EN 12385-4
<b>Elemento tensionatore</b>	in ottone cromato con grano filettato
<b>Distanziatori</b>	gomma di spessore 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04
<b>Base di appoggio</b>	profili di gomma. Standard BN-80/6613-04
<b>Peso</b>	13,5 kg/m <sup>2</sup>

## Destinazione d'uso

Consigliato per zone esterne ed in ingressi. Adatto ad un traffico pedonale ridotto (fino a 50 persone al giorno), come uffici, alberghi, banche. Può essere utilizzato anche come superficie antiscivolo sulle scale esterne.