



CLASSIC RIPS 12 O 14

Zerbino in alluminio con agugliato sintetico cordonato.

Altezza 12 o 14 mm

Descrizione

Profili con finitura in agugliato sintetico di spessore 5 o 7 mm e altezza totale del profilo 12 o 14 mm. Realizzazione a doghe, arrotolabile. Questo tipo di zerbino in alluminio protegge efficacemente ogni tipo di ingresso dallo sporco. Oltre a ripulire la suola, il suo compito è quello di asciugarla, di raccogliere lo sporco restante e di assorbire l'umidità. Profili in alluminio con nervature antisdrucchiolo, parte sottostante con inserti antivibranti in gomma.

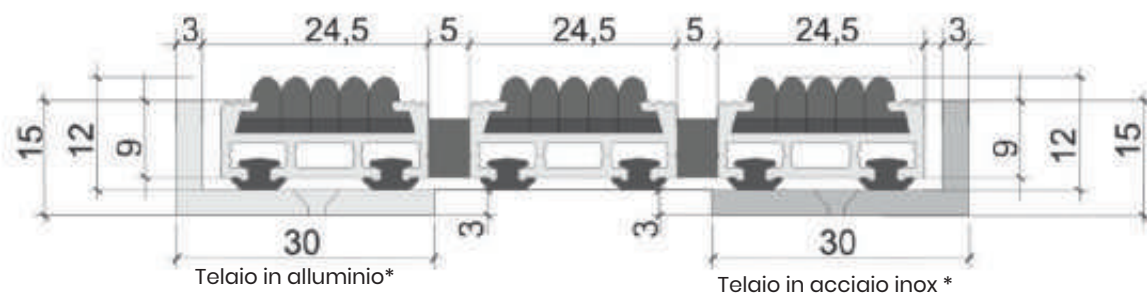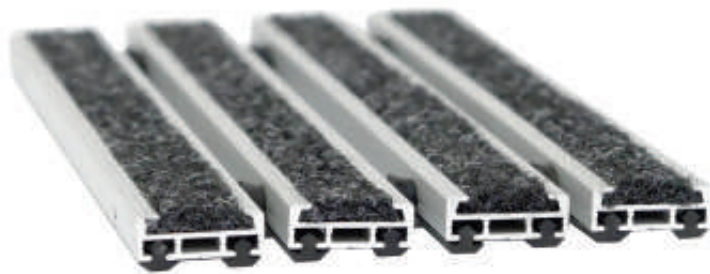

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Dati tecnici

Inserto	Agugliato sintetico cordonato in polipropilene resistente, spessore 5 mm. Standard EN 14041; Standard EN 13297, Su richiesta disponibile materiale resistente al fuoco conforme parametro CFL – S 1 di spessore 7 mm. Standard EN 13501-1. Consultare la gamma colori di agugliato sintetico cordonato a pagina 4.
Cavo in acciaio inox	Ø 1,8 mm, ogni 20 cm, con carico di rottura minimo 1,82 kN. Standard EN 12385-4
Elemento tensionatore	in ottone cromato con grano filettato
Distanziatori	gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04
Base di appoggio	profili di gomma. Standard BN-80/6613-04
Peso	10 kg/m ²

Destinazione d'uso

Questo zerbino può essere impiegato solo all'interno in quanto non resiste alle intemperie. Adatto ad un traffico pedonale ridotto (fino a 50 persone al giorno), come uffici, alberghi, banche.

Il requisito necessario per l'uso a lungo termine consiste nell'applicazione di un tappetino esterno all'entrata.