CLASSIC RIPS 22 O 24 CON SPAZZOLA 1:1, 2:1, 3:1

Zerbino in alluminio con inserto in agugliato sintetico cordonato e spazzola.
Altezza 22 o 24 mm

Descrizione

Profili con finitura in agugliato sintetico di spessore 5 o 7 mm alternati a spazzola 1:1, 2:1, 3:1. Realizzazione a doghe, arrotolabile e facile da pulire. Riesce a raccogliere grandi quantità di sporco negli spazi tra i profili, rimuove perfettamente sabbia e altri detriti. Profili in alluminio con nervature antisdrucciolo, parte sottostante con inserti antivibranti in gomma.

Esempio sezione: Classic Rips 22 e spazzola 3:1

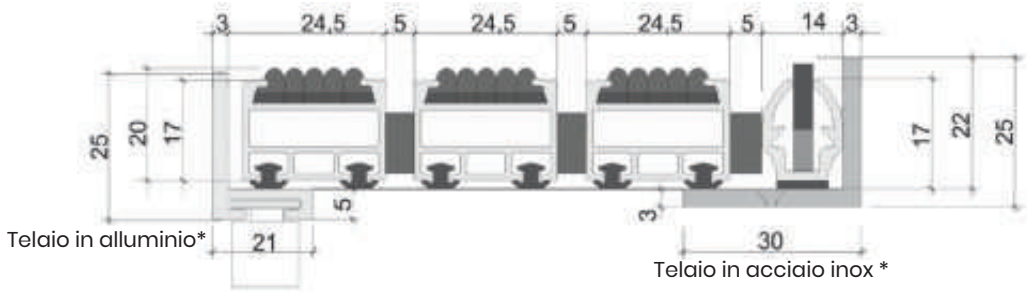

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Dati tecnici

Inserto:	Agugliato sintetico cordonato in polipropilene resistente. Standard EN 14041; Standard EN 13297. Spessore 5 mm. Su richiesta disponibile materiale resistente al fuoco conforme parametro CFL – S 1 di spessore 7 mm. Standard EN 13501-1. Consultare la gamma colori di agugliato sintetico cordonato a pagina 4.
Spazzole	In nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. Consultare la gamma colori delle spazzole a pagina 4.
Cavo in acciaio inox	Ø 3,0 mm, ogni 30 cm con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm
Elemento tensionatore	in ottone cromato con grano filettato
Distanziatori	gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04
Base di appoggio	profili di gomma. Standard BN-80/6613-04
Peso	16,5 kg/m^2

Destinazione d'uso

Questo profilo può essere impiegato solo all'interno in quanto non resiste alle intemperie. Adatto ad un traffico pedonale di tipo medio o elevato (fino a 2000 persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, banche. E' ideale per aumentare l'azione pulente ed evitare lo scivolamento in caso di fango.