

PU 55/55 con mov. +/-100 mm

Giunto di struttura antisismico che permette grandi movimenti. Ideale per edifici con isolamento sismico.
Junta estructural antisísmica que permite grandes movimientos. Perfecto para edificios con aislamiento sísmico.



DESCRIZIONE/DESCRIPCIÓN

Il giunto POP UP per varchi di grandi dimensioni è composto da profili estrusi in alluminio uniti tramite una piastra centrale ed un perno autocentrante con sistema a molla che consente, in caso di sisma, lo spostamento del carrello centrale verso l'alto ed il suo riposizionamento in sede, evitando eventuali interruzioni d'uso. Le guarnizioni laterali in neoprene nei colori nero o grigio (disponibili anche con superficie liscia (standard)), consentono uno spostamento per deformazioni termiche di 40 mm (+/-20). Il carrello centrale del giunto viene riempito con massetto e pavimento ottenendo così la totale planarità della pavimentazione ed una finitura gradevole.
 Lunghezza barre 3,00 ml.

Junta con sistema POP UP para anchos de juntas de grandes dimensiones. La junta se compone de perfiles fabricados enteramente de aluminio y dos cauchos la-terales de neopreno de alta calidad que permiten la absorción de la dilatación térmica del pavimento: hasta 40 mm (+/-20). La zona central de la junta, que aloja el pavimento, cuenta con un eje pivotante inferior que permite su desplazamiento vertical en caso de movimientos sísmicos intensos. Una vez el seísmo remite, este sistema permite que el perfil, uelva de nuevo al sitio, evitando interrupciones del utilizzo de pavimento. Perfiles suministrados en unidades estándar de 3,00 ml.

LA GUARNIZIONE ELASTICA/INSERTO CENTRAL



scanalata/estriada



liscia (standard)/lisa (estándar)

In neoprene intercambiabile. Garantisce il movimento di dilatazione e contrazione del giunto stesso. Ha ottime proprietà meccaniche, è resistente alle temperature estreme: + 120/- 35 ° C, ed all'abrasione. Può essere fornita in rotoli fino a ml 25.

Colore disponibile: grigio o nero




La goma sintética (neopreno) intercambiabile, asegura el movimiento de dilatación y contracción de la junta misma. Cuenta con óptimas propiedades mecánicas, es resistente a temperaturas extremas + 120/ - 35 °C y desgaste por abrasión. Se suministran en rollos de 25 ml.

Colores gomas: gris o negro




MONTAGGIO/MONTAJE**

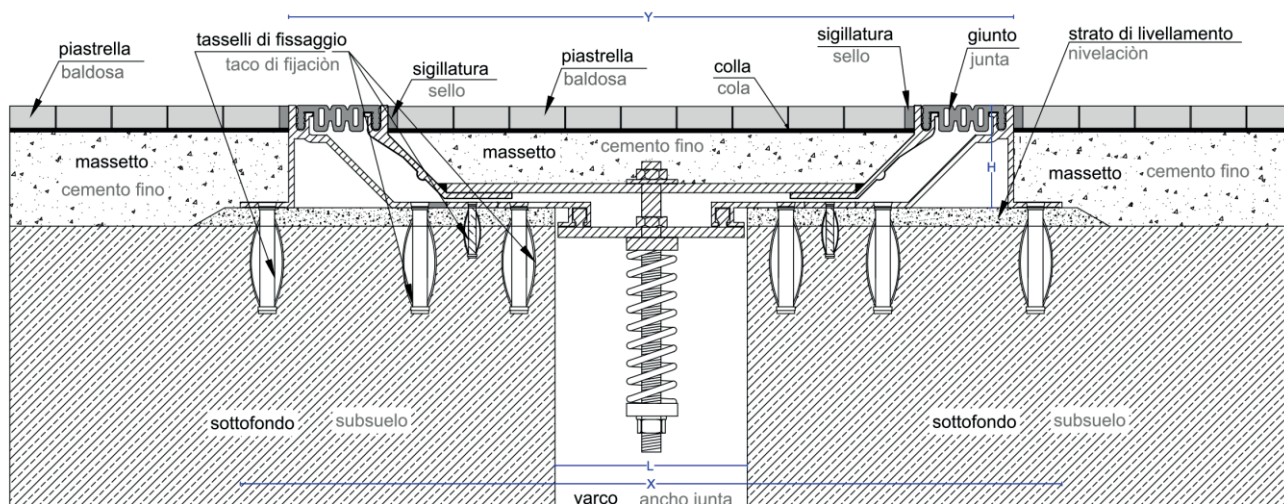

Art.	L mm*	Piatto centrale mm	H mm*	Y mm*	X mm*	Mov. termico mm	Mov. sismico mm
PU 55/55-100	100	270	55	442	494	40 (+/-20)	100 (+/-50)
PU 55/55-150	150	370		542	594		
PU 55/55-200	200	420		592	644		
PU 55/55-250	250	470		642	694		
PU 55/55-300	300	520		692	744		
PU 55/55-350	350	570		742	794		

*tolleranza +/- 2 mm; *tolerancia +/- 2 mm

PORTATA**/CAPACIDAD DE CARGA**		FISSAGGIO**/FIJACIÓN**
	Pedoni, carrelli leggeri e lettighe. <i>Peatones, carros livianos y literas.</i>	Il fissaggio viene eseguito mediante l'utilizzo di tasselli meccanici attraverso i fori esistenti. (disponibili istruzioni di montaggio su richiesta) <i>La fijación se realiza mediante el uso de tacos mecánicos usando los agujeros existentes.</i>

** La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad un'attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio .

** La capacidad de carga maxima està garantizada solo si la instalación se realiza siguiendo las instrucciones de montaje.

N.B: IL GIUNTO PU 55/55 PUÒ ESSERE PRODOTTO IN DIVERSE MISURE DI LARGHEZZA CON MOVIMENTI DIFFERENTI A SECONDA DELLE NECESSITÀ DEL CANTIERE

N.B: LA JUNTA PU 55/55 SE PUEDE FABRICAR EN DIFERENTES TAMAÑOS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN