531 – ..

Giuno di struttura per pavimenti in ceramica o pietre naturali

Junta estructural para suelos (ceramicos, hormigón o piedras naturales)

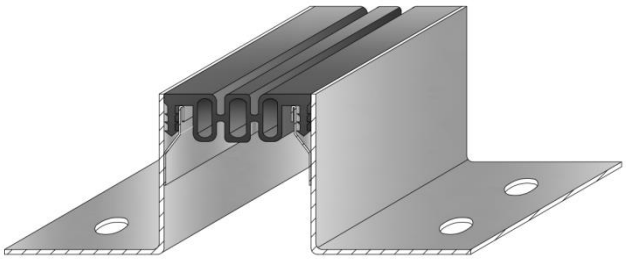

DESCRIZIONE/*DESCRIPCIÓN*

La struttura è realizzata in acciaio inox V2A (Aisi 304) con ali forate. Lunghezza barre standard: ml. 3,00.	*Perfiles de acero inoxidable V2A (Aisi 304) con agujeros. Perfiles suministrados en unidades estándar: 3,00 ml.*

LA GUARNIZIONE ELASTICA/*INSERTO CENTRAL*

scanalata/*estriada* liscia (standard)/*lisa (estándar)*

In neoprene intercambiabile. Garantisce il movimento di dilatazione e contrazione del giunto stesso. Ha ottime proprietà meccaniche, è resistente alle temperature estreme: + 120/- 35 ° C, ed all'abrasione. Può essere fornita in rotoli fino a ml 25. Colore disponibile: grigio o nero	*La goma sintética (neopreno) intercambiable, asegura el movimiento de dilataciòn y contracciòn de la junta misma. Cuenta con óptimos propriedades mecanicas, es resistente a temperaturas extremas + 120/ - 35 °C y desgaste por abrasion. Se suministran en rollos de 25 m. Colores gomas: gris o negro*

MONTAGGIO/*MONTAJE***

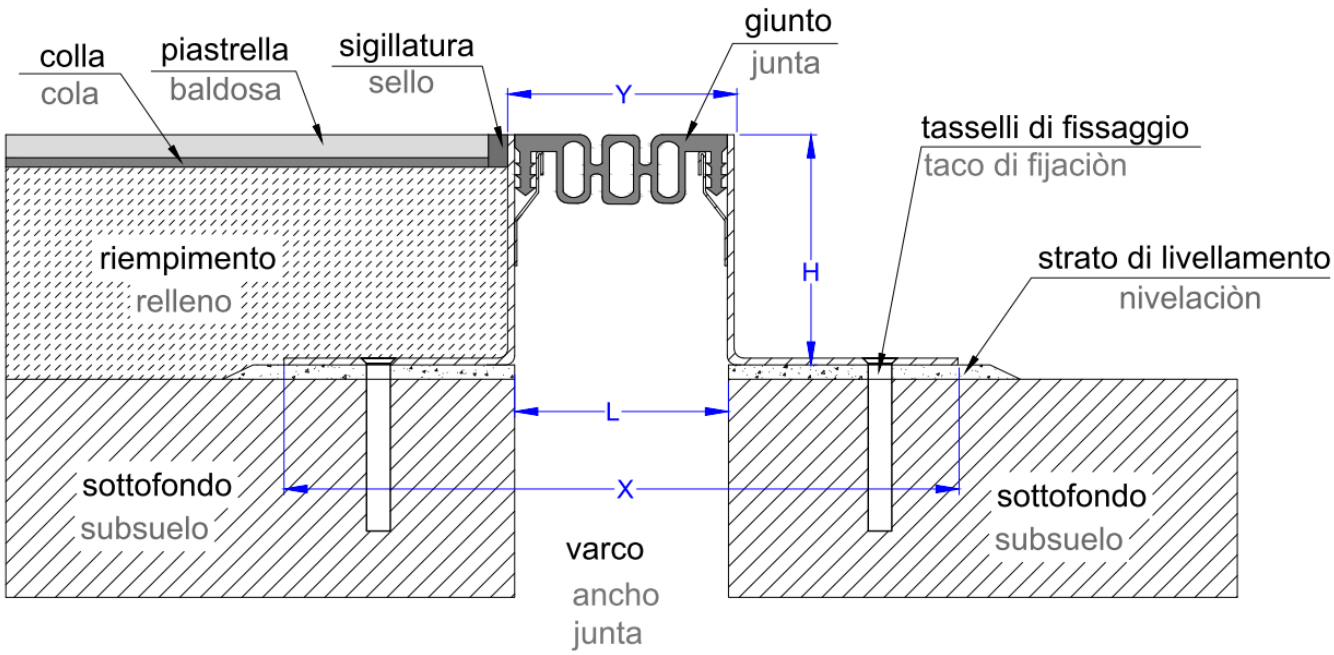

Art.	L mm*	H mm*	Y mm*	X mm*	Mov. mm
531 - 40	46	40	50	146	+/-10
531 - 50		50			

*tolleranza +/- 2 mm; **tolerancia +/- 2 mm*

PORTATA/*CAPACIDAD DE CARGA**** | **FISSAGGIO**/*FIJACIÓN*****

	Pedoni, carrelli leggeri e lettighe. *Peatones, carros livianos y literas.*
	Autovetture fino a 6,5 kN e autocarri fino a 30 kN, con carico massimo sulla ruota pneumatica di 9,8 kN. *Coches de hasta 6,5 kN y camiónes de hasta 30 kN, con carga máxima en la rueda neumatica de 9,8 kN.*

Il fissaggio viene eseguito mediante l'utilizzo di tasselli meccanici attraverso i fori esistenti. (disponibili istruzioni di montaggio su richiesta)

La fijación se realiza mediante el uso de tacos mecánicos usando los agujeros existentes.

** La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad un'attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio.
** La capacidad de carga maxima està garantizada solo si la instalación se realiza siguiendo las instrucciones de montaje.

Questo disegno è di ns. proprietà e non può essere riprodotto né trasmesso a terzi senza ns. autorizzazione