


# AL - 110 N

Giunto di struttura per pavimenti finiti  
Junta estructural para suelos acabados

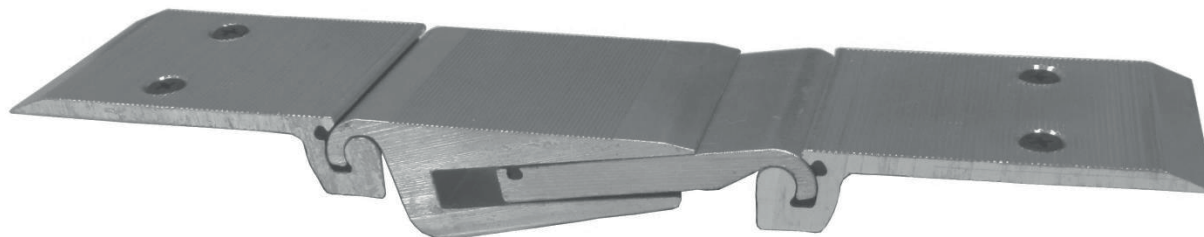


## DESCRIZIONE/DESCRIPCIÓN

La struttura è realizzata totalmente in alluminio fornito con fori svasati .  
Lunghezza barre standard: ml 3,00.

El perfil de aluminio se suministra con agujeros. Perfiles suministrados en unidades estándar de 3,00 ml.

## MONTAGGIO/MONTAJE\*\*

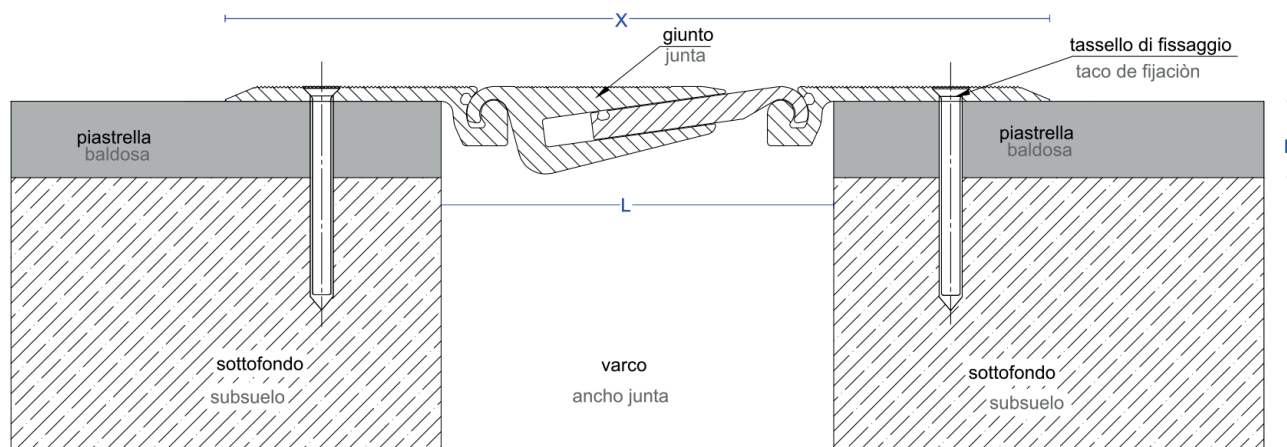

Art.	L mm*	H mm*	X mm*	Mov. mm
AL-110 N	117	20	245	or. +/- 16; vert. +/- 21

\*tolleranza +/- 2 mm; \*tolerancia +/- 2 mm

### PORTATA\*\*/CAPACIDAD DE CARGA\*\*

### FISSAGGIO\*\*/FIJACIÓN\*\*

<p>Pedoni, carrelli leggeri e lettighe. <i>Peatones, carros livianos y literas.</i></p>	<p>Il fissaggio viene eseguito mediante l'utilizzo di tasselli meccanici attraverso i fori esistenti. (disponibili istruzioni di montaggio su richiesta)</p> <p><i>La junta se suministra con agujeros avellanados con tornillos de cabeza plana y tacos de fijación</i></p>
<p>Autovetture e autocarri con ruota pneumatica fino a 70 kN. <i>Coches y camiones con ruedas neumaticas de hasta 70 kN.</i></p>	
<p>Transpallet e carrelli elevatori con ruota pneumatica fino a 70 kN. <i>Transpallet y carros elevadores con ruedas neumaticas de hasta 70 kN.</i></p>	

\*\* La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad un'attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio .

\*\* La capacidad de carga maxima està garantizada solo si la instalación se realiza siguiendo las instrucciones de montaje.

Questo disegno è di ns. proprietà e non può essere riprodotto né trasmesso a terzi senza ns. autorizzazione.

DISPONIBILE LA VERSIONE AD ANGOLO PAVIMENTO/PARETE