



M-PLASTIC PROFILE




DETTAGLIO GIUNTO

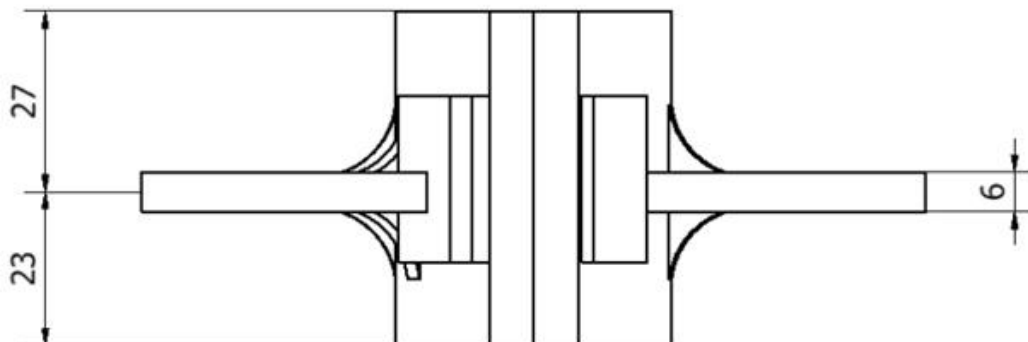

DIMENSIONE DEL GIUNTO

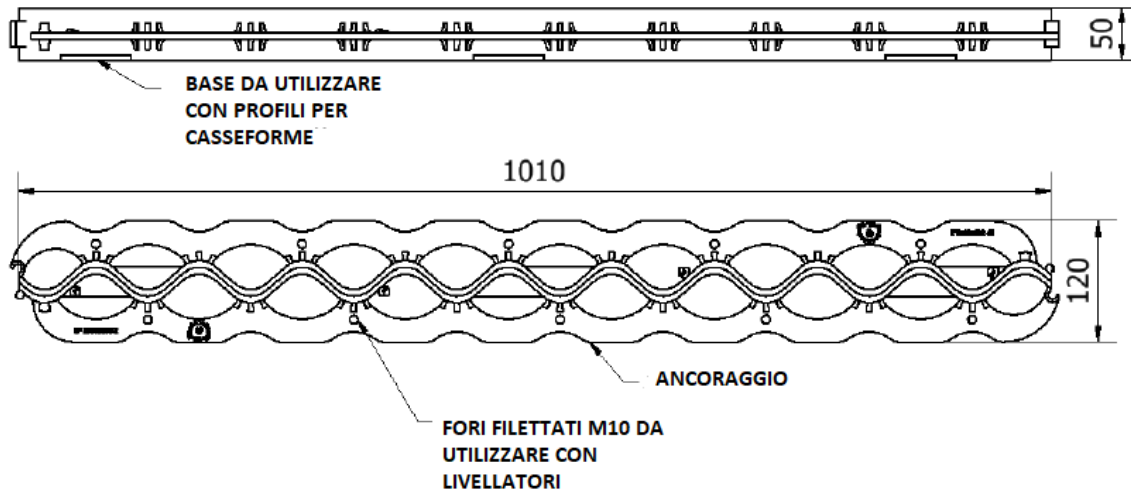


DUE POSIZIONI DI PRE-APERTURA

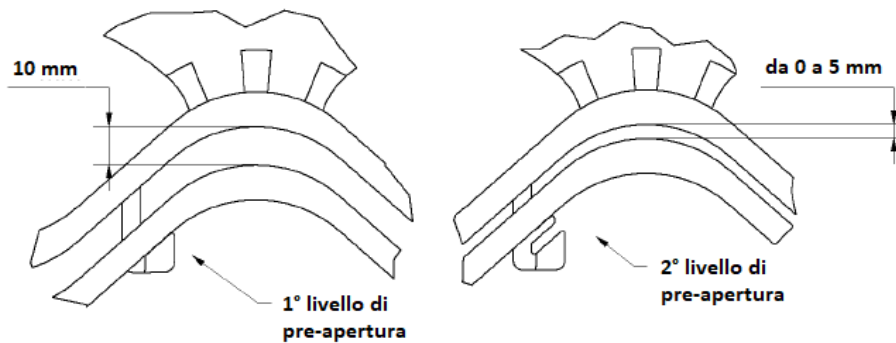

Il profilo ha due livelli di incastro, è necessario selezionare quello più adatto alla propria situazione: Per i pavimenti dove è prevista una grande dilatazione termica lineare (pavimenti esterni ad esempio) si utilizza la prima posizione di incastro mentre quella per i pavimenti dove non è prevista questa dilatazione, è possibile utilizzare la seconda posizione (pavimenti riparati, ad esempio).

COLLEGAMENTO LONGITUDINALE TRA BARRE DIVERSE

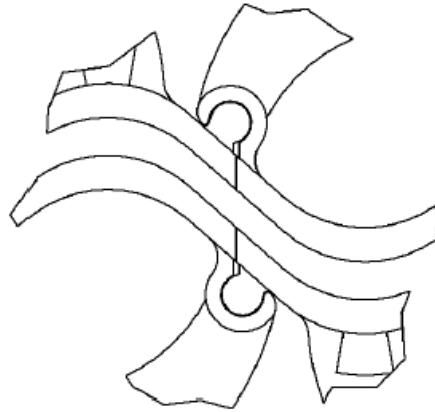

I profili sono dotati di raccordi longitudinali che permettono una solida unione tra i profili rendendo così semplice e veloce il montaggio

MATERIALE

Composizione	Polycarbonate
Densità media	1200 kg/m ³